



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 295.000,00€ με Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΧΡΗΣΗ : 2017

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Ενότητα Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά και συγκεκριμένα σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες πλην της Τοπικής Κοινότητας Λάκκων.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση ζημιών που έχουν προκληθεί από τις δυσμενείς χειμερινές καιρικές συνθήκες, όπως επίσης και για τη συντήρηση οδών στις οποίες έχουν παρατηρηθεί φθορές λόγω παλαιότητας.

Τα σημεία ανά Τοπική Κοινότητα είναι αποτυπωμένα στις συνημμένες απεικονιστικές δορυφορικές φωτογραφίες, ενώ οι εργασίες που κυρίως θα πραγματοποιηθούν είναι:

α) η ασφαλτόστρωση σε υφιστάμενες ασφαλτοστρωμένες ή τσιμετοστρωμένες οδούς (ενδεικτικές εργασίες: ασφατική συγκολλητική επάλειψη, ασφατική ισοπεδωτική στρώση και ασφατική στρώση κυκλοφορίας 5cm με χρήση κοινής ασφάλτου),


β) η ασφαλτόστρωση σε υφιστάμενες χωμάτινες οδούς (ενδεικτικές εργασίες: στρώση υπόβασης πάχους 10cm, στρώση βάσης πάχους 10cm, ασφατική προεπάλειψη και ασφατική στρώση κυκλοφορίας 5cm με χρήση κοινής ασφάλτου),

γ) η τσιμεντόστρωση σε χωμάτινες οδούς (ενδεικτικές εργασίες: σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και όπου απαιτείται στρώση υπόβασης πάχους 10cm ή/και σιδηρούν πλέγμα T131,) και

δ) η κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης (ενδεικτικές εργασίες: ξυλότυποι, ογκόλιθοι, οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25).

Επίσης, σε σημεία που θα απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθούν με μηχανικά μέσα (grader, εκσκαφέας κ.ά.) εργασίες καθαρισμού και εξυγίανσης οδών, αποξηλώσεις παλαιών οδοστρωμάτων και άλλες χωματοργικές εργασίες, καθώς και η απομάκρυνση των άχρηστων υλικών. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν κάποιες μικρού μεγέθους τμηματικές παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων, όπου έχουν παρατηρηθεί λακκούβες.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις τσιμεντόστρωσης οδού, η πρόσβαση είναι δύσβατη και προτείνεται να χρησιμοποιείται αυτοφορτωνόμενο όχημα παραγωγής σκυροδέματος, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις από αυτές θα κατασκευάζεται «δοκάρι» στην αρχή και το τέλος της τσιμεντόστρωσης, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα (σχ.1).

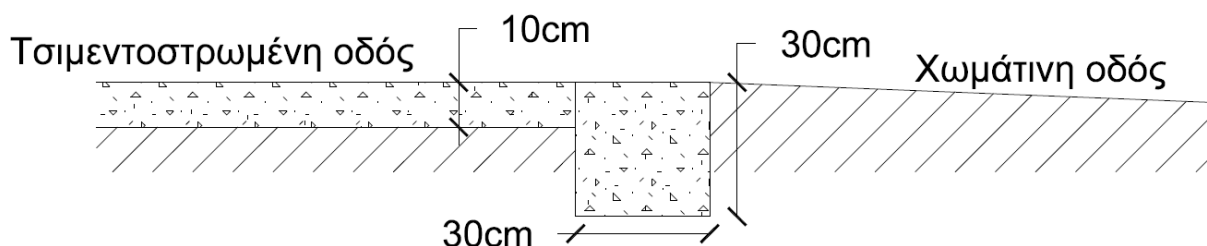

Το σύνολο της δαπάνης του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 295.000,00€, θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.7333.010 του τρέχοντος έτους και η πηγή της χρηματοδότησής του, προέρχεται από ΣΑΕΠ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

ΑΔΙΚΙΑΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΝΑΝΣΥ
Πολιτικός Μηχανικός

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ANNA
Πολιτικός Μηχανικός